Oy WOODECO Ltd

MITO FLOMIX – ITSETASOITTUVA ASFALTINKORJAUSMASSA

MITO

- Flomix sopii reikien, kuoppien ja halkeamien korjaukseen asfaltti-, betoni-, kivi- ym. kiinteissä pinnoissa
- Tarkoitettu nimenomaan pintojen nopeaan, vaivattomaan sekä pysyvään korjaukseen
- Voidaan käyttää myös kiinnitysmassana liikennemerkkien, pylväiden ja viemäreiden upotuksissa
- Kovetuttuaan erittäin luja

TEKNISET TIEDOT:

Väri	**Musta**
Puristuslujuus	**733 kg/cm²**
Riittoisuus	**esim. 25m 2 x 2 cm halkeamaa**.

KÄYTTÖOHJEET:

Poista korjattavasta kohteesta irtonainen aines ja varmista varmista, että kohde on kuiva, sileät pinnat karhennetaan. FloMix ei läpäise vettä, on kutistumaton ja elastinen. Korjaus on valmis liikenteelle jopa alle tunnissa +24ºC.
Katso loput tiedot asennusohjeista.
Käytettävä suojakäsineitä ja suojalaseja.

VARASTOINTI: Varastoidaan lämpimässä ennen käyttöä.

TUOTENUMERO: W-FLO5
Pakkauskoko 23 kg
LVI nro 3188620

Oy WOODECO Ltd
Vihtijärventie 751
03790 VIHTIJÄRVI

puh: 040 5272 559
040 8651 380
fax: 09 3869 5040

Y-tunnus 1752838-9

www.woodeco.net

Oy WOODECO Ltd

FLOMIX asennusohjeet

Yhdellä korjaussarjalla voidaan korjata esim. 25m 2x2cm halkeamaa.



Sarja sisältää:
- polymeerihiekkaa
- FloMix A katalyyttiä 2 litraa
- FloMix B katalyyttiä 2 litraa
- kitka-/visualisointihiekkaa

Suositeltavat työvälineet:
- käsipora/väännin ja siihen sopiva laastinsekoitin
- tasoitusväline ja henkilökohtaiset suojavarusteet

1.Varotoimet: FLOMIX ei ole merkittävästi ärsyttävää, mutta jatkuva altistuminen voi johtaa herkistymiseen. Siksi on käytettävä käsineitä ja silmä-/kasvosuojusta sekä suositellaan käytettäväksi pitkiä housuja ja hihoja.
2.Kohteen valmistelu: Poista irtonainen aines ja varmista että kohde on kuiva.

FLOMIX korjaussarjan tulisi olla huoneenlämpöinen ennen käyttöönottoa.

3.Sekoitus 1: Lisää astiaan pullo A ja sekoita huolellisesti. Kylmänä aikana tai nopeutettua kuivumista tarvittaessa voidaan lisätä myös erillisenä saatavaa katalysaattoria.
4.Sekoitus 2: Lisää pullo B ja sekoita jälleen huolellisesti vähintään 1 min. Kun sekoite on täydellisesti kostunut, FLOMIX on valmista asennukseen.
5.Asennus: Kaada FLOMIX kohteeseen ja levitä sekä tasoita tarvittaessa huolellisesti kaikkiin koloihin ja halkeamiin.
6.Viimeistely: Pinnan kuivahdettua lisää/hierrä kitkahiekkaa tarpeen mukaan.

Korjaus on valmista liikenteelle jopa alle tunnissa +24°C lämmössä ja n. 3 h +13°C lämmössä. Pidentämällä sekoitusaikaa 2-3 min. voidaan nopeuttaa kuivumista.

FLOMIX ei läpäise vettä, on kutistumaton ja elastinen. FLOMIX säilyy avaamattomassa astiassa vähintään vuoden varastoituna viileässä sisätilassa.

FLOMIX A ja B katalyyttien roiskeet tulee imeyttää imeytysaineeseen (esim. MITO Sorb) ja säilyttää imeytettynä avoimessa astiassa ja mielellään ulkotilassa kuivumassa vähintään vuorokausi.

Ensiavun varalta tutustu tuotteen käyttöturvatiedotteeseen.

Oy WOODECO Ltd
Vihtijärventie 751
03790 VIHTIJÄRVI

puh: 040 5272 559
040 8651 380
fax: 09 3869 5040

Y-tunnus 1752838-9

www.woodeco.net

Oy WOODECO Ltd

FLOMIX asennusohjeet



1. Käytä suojavarusteita (ainakin silmäsuojain ja käsineet).



2. Valmistele korjattava kohde.



3. Lisää astiaan pullo A.



Sekoita huolellisesti.



4. Lisää pullo B ja sekoita jälleen huolellisesti.




5. Kaada sekoitettu FLOMIX kohteeseen.



Levitä ja tasoita tarpeen mukaan.



6. Pinnan kuivahdettua, lisää kitkahiekka tarpeen mukaan.

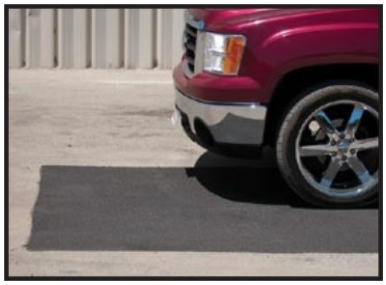


Kuivuttuaan valmista liikenteelle.

Vinkkejä & neuvoja



Lisää isompiin täyttöihin hiekkaa kohteeseen ja/tai astiaan.



Teippaamalla saat tarkat reunat.



Voitele työkalut esim. Bel-Ray elintarvikeöljyllä kiinnitarttumisen estämiseksi.



Puhdista työkalut esim. Bel-Ray Cleaner sprayllä tai asetonilla.



Puhdista kohteen irtohiekka harjaamallatai puhaltamalla.